


Mischarmatur

Mixing valve

ADR

- 3-Wege Misch- oder Mengenregelarmatur
- Doppelte O-Ring-Abdichtung
- Medium: Heizungswasser, Glycol-Wassergemisch
- 3-way mixing or regulating valve
- Double O-ring sealing
- Medium: Heating water, water glycol

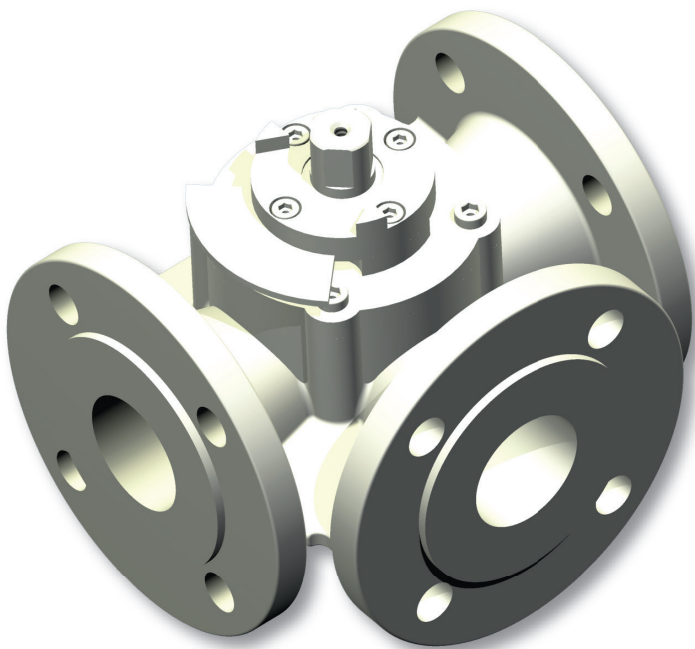


Medientemperatur Media temperature	+2 °C...+130 °C
Anschluss Connection	Flansche nach DIN 2631 Flanges acc. DIN 2631
Manuell Manual operated	•
Elektrisch Electrical	IL/CL
Pneumatisch Pneumatical	•
Nennndruck Nominal pressure	PN 6
Durchflusscharakteristik Flow charactristics	Gleichprozentig Equal percentage
kvs-Werte kvs values	0,6...40 m³/h
Leckrate Leakage	<1%
Material Material	
Gehäuse Housing	GG 20
Drehschieber Rotary gate	GG 20 verchromt GG 20 chrome plated

kvs [m³/h]	
DN	kvs max.
20	6,3
25	10
32	16
40	25
50	40
65	63
80	100
100	160
125	250
150	630
200	1600

Mischarmatur

Mixing valve

ADR

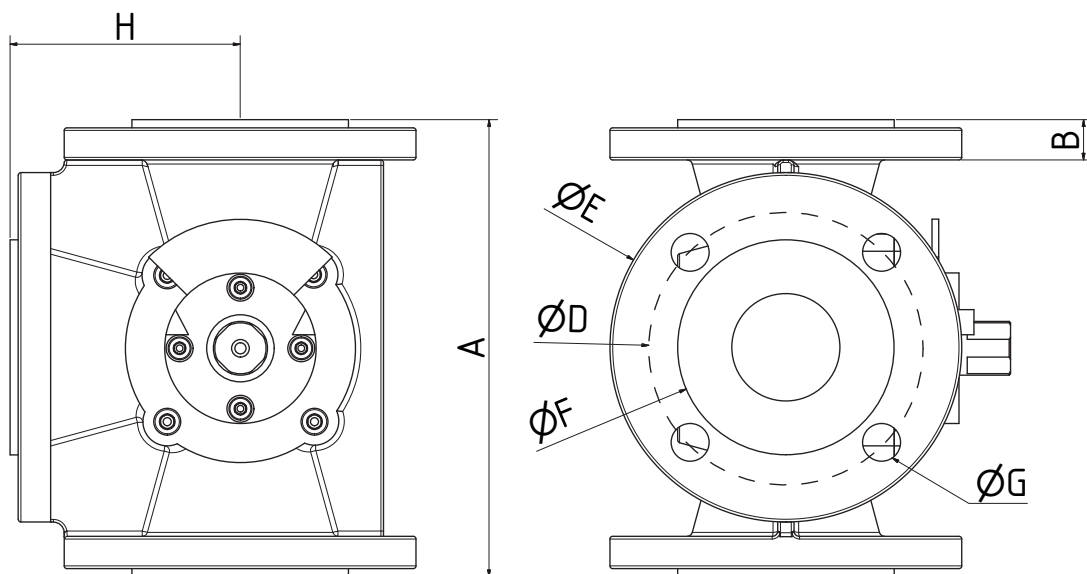

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	kg
20	140	15	179	65	90	50	4x11	70	3,5
25	150		179	75	100	60		75	4,0
32	160	17	188	90	120	70	4x14	80	6,6
40	170	16	188	100	130	80		85	7,1
50	190		202	110	140	90		95	9,8
65	210		219	130	160	110		105	12,3
80	250	18	219	150	190	128	4x18	125	21,4
100	270		240	170	210	148		135	26,5
125	310	20	267	200	240	178	8x18	155	42,0
150	330		274	225	265	202		165	49,0
200	390	22	314	280	320	258		195	73,0

Maße in mm / Änderungen vorbehalten
Dimensions in mm / Subject to change