



Ventile Valves

RV103

- 2- oder 3-Wege-Ausführung (103-2 oder 103-3)
- 2- or 3-way design (103-2 or 103-3)

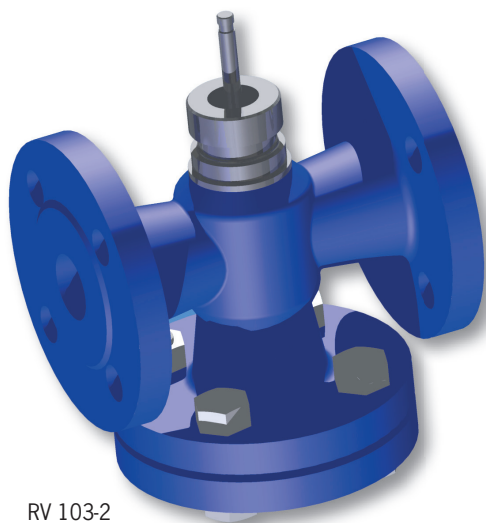

RV 103-2

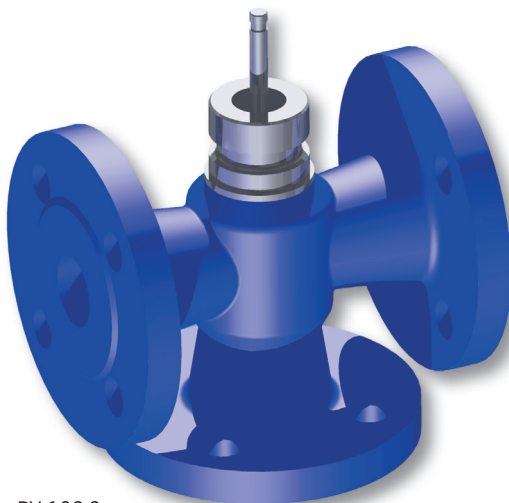


RV 103-3

Medientemperatur Media temperature	0 °C...+150 °C
Anschluss Connection	Flansche Typ B1 (grobe Dichtleiste) EN 1092-2 Flanges type B1 (rough sealing strip) EN 1092-2
Baulänge Length	Reihe 1 nach EN 558-1 Series 1 acc. EN 558-1
Manuell Manual operated	—
Elektrisch Electrical	auf Anfrage upon request
Pneumatisch Pneumatical	auf Anfrage upon request
Nenndruck Nominal pressure	PN 16
Kegeltyp Cone type	Zylindrisch mit Ausschnitten Cylindric with cut-outs
Durchflusscharakteristik Flow characteristics	Linear/Gleichprozentig Linear/Equal percentage
kvs-Werte kvs values	0,6...40 m³/h
Leckrate Leakage	Klasse III. EN 1349 (<0,1% kvs)
Regelverhältnis Regulation ratio	50:1
Material Material	
Gehäuse Housing	Grauguss EN-JL 1040 Grey cast iron EN-JL 1040
Kegel Cone	Messing 42 3234
Spindel Spindle	1.4305
Stopfbuchsendichtung Packing gland sealing	O-Ring EPDM
Dichtungssitz Sealing	EPDM

kvs [m³/h]	
DN	kvs max.
15	4
20	6,3
25	10
32	16
40	25
50	40

Ventile Valves

RV103

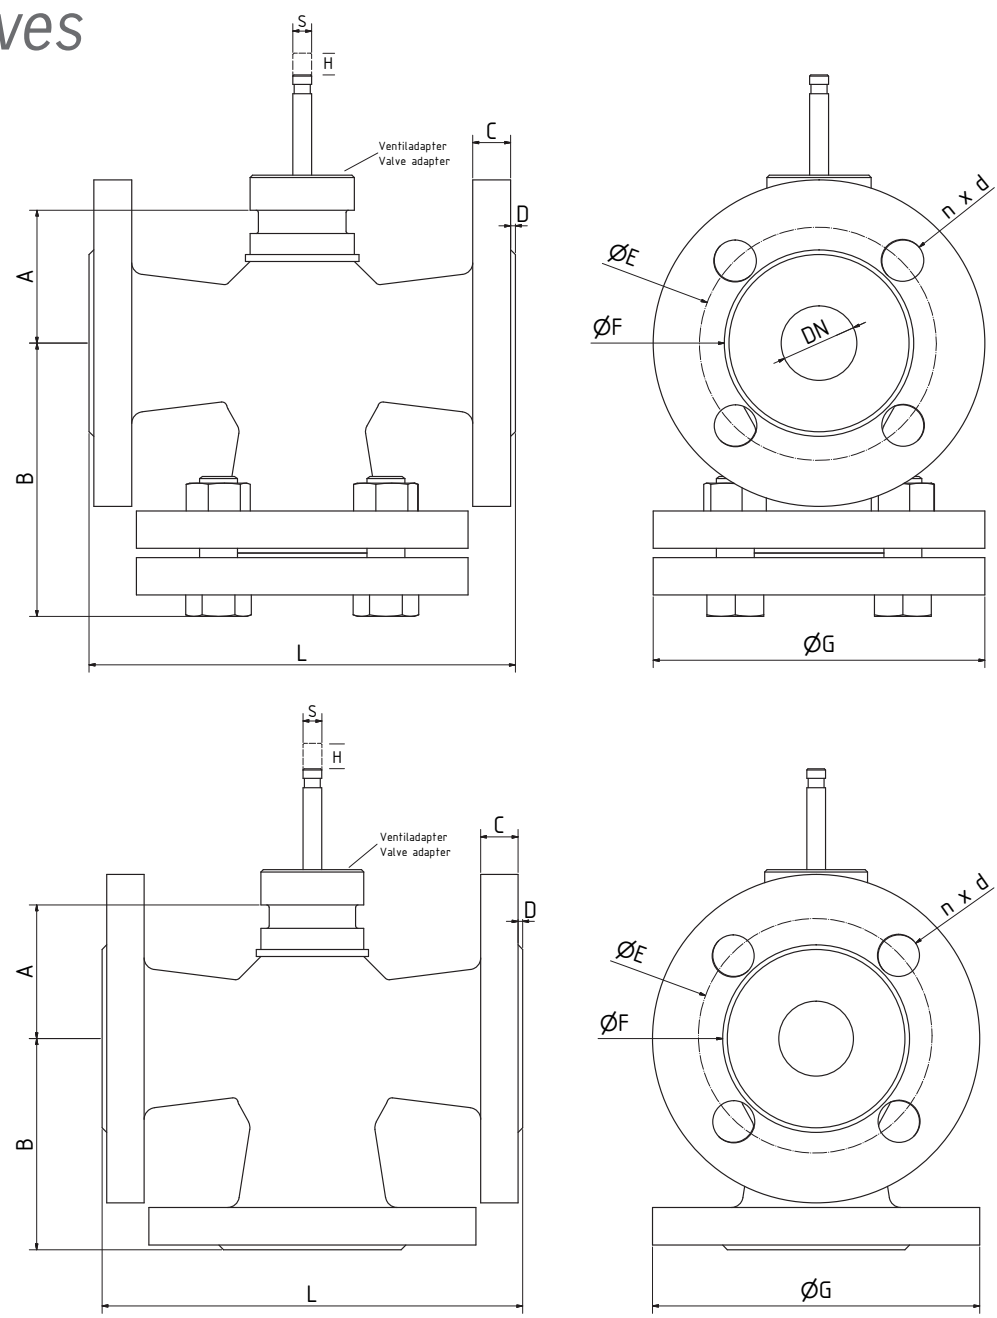

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	S	n x d	L	kg	Type
15	25	89	16	2	65	45	95	10	8	4x14	130	3,2	103
20		101	18		75	58	105				150	4,3	
25		106			85	68	115				160	5,5	
32	35	116	3		100	78	140	16		4x18	180	7,7	
40		128		110	88	150	200				8,5		
50	42	145		20	125	102	165				230	11,9	
65	96	185	20	3	145	118	185	20	10	8x19	290	23	113
80	116	196	22		160	132	200				310	30	
100	131	216	24		180	156	220	40	14		350	41	
125	156	239	26		210	184	250				400	59	
150	181	284	26		240	211	285				480	81	

Maße in mm / Änderungen vorbehalten
 Dimensions in mm / Subject to change